
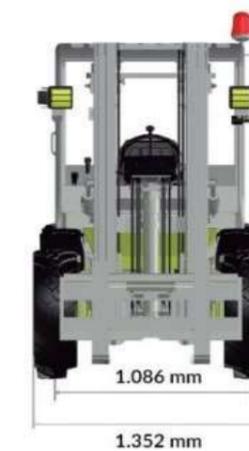


MÁSTILES	
Dúplex 2,50 m	2,08 m
Dúplex 3,14 m	2,40 m
Dúplex 3,60 m	2,63 m
Tríplex 3,00 m	1,82 m
Tríplex 4,00 m	2,18 m

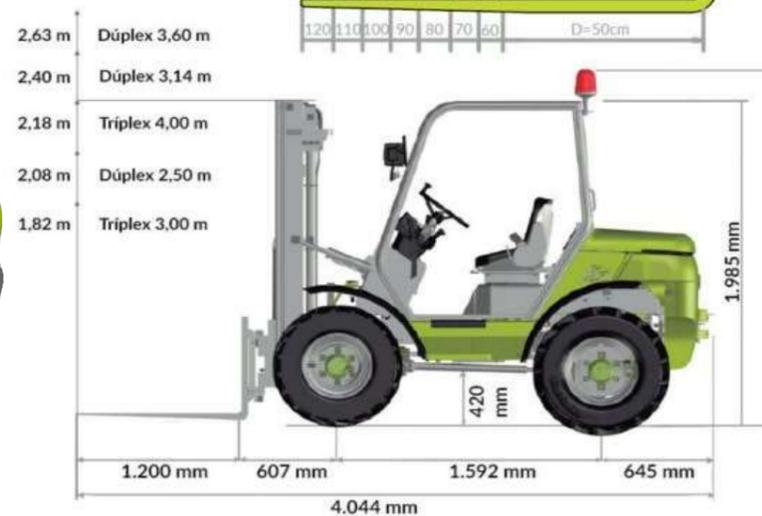

		TW17
General	Einheit	
Nutzlast	kg	1.700
Leergewicht	kg	2765 (TR-1238)
Motor	Einheit	
Modell	-	Kubota V1505
Leistung	kW / HP	18,5 / 25
Drehmoment	Nm	92.5 bei 1600rpm
Hubraum	cm ³	1.498
Anzahl der Zylinder	-	4
Umdrehungen pro Minute	rpm	2.300
Emissionsstufe	-	V
Generator	V - A	12 - 40
Kühlung	-	Flüssig
Steuerung	Einheit	
Getriebe	-	1 vor, 1 zurück. Langsames Anflugsystem
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18
Optimale Steigfähigkeit – Voll beladen	%	20
Mastneigungswinkel vorne/hinten	°	7°/11°
Wenderadius – innen	mm	2.052
Wenderadius – aussen	mm	4.000
Lenkung	-	Hydraulisch mit Prioritätsventil
Antrieb	-	4x4
Bremse	-	Hydrostatisch über Räder angetrieben. Service an den Vorderrädern. Automatisch auf die Vorderräder
Reifen	-	Vorne: 10,0/75-15,3" Hinten: 7.00-12"
Hydrauliksystems	Einheit	
Übertragung	-	Hydrostatischer Poclain-Motor zum Rad
Verdrängerpumpe		
Druck	bar	Linde 420
Working pump		
Durchfluss	l/min	25
Druck	bar	160-180
Tanks	Einheit	
Diesel	l	35
Öl	l	35
Ausrüstung	Einheit	
Batterie	V - Ah	12 - 44
Mast	m	Dúplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Tríplex: 3,8